



МАНСАРДНЫЕ ОКНА OptiLight VB

размер	ед.	С ОКЛАДОМ TZ	С ОКЛАДОМ TS
55 x 78	шт.	96 500	93 000
55 x 98	шт.	105 000	101 500
66 x 98	шт.	106 600	105 600
66 x 118	шт.	106 600	105 600
78 x 98	шт.	106 600	105 600
78 x 118	шт.	141 000	136 000
78 x 140	шт.	155 000	150 000
94 x 118	шт.	159 000	157 000
94 x 140	шт.	169 000	166 000
114 x 118	шт.	169 000	166 000

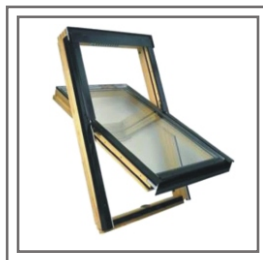

МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO FTS - V

тип	размер	ед.	С ОКЛАДОМ EZV	С ОКЛАДОМ ESV
01	55 x 78	шт.	96 500	93 000
03	66 x 98	шт.	109 650	107 100
06	78 x 118	шт.	141 000	136 000
07	78 x 140	шт.	155 000	150 000




Стержень для открывания окон и ролет ZST

Стандартная длина стержня ZST, изготовленного из алюминия, - 119 см, стержень может раздвигаться и фиксироваться на длине 134, 162, 190 и 218 см.

12 950 Тенге

Термоизоляционные распашные окна FWR - правое открывание и **FWL**- левое открывание, имеют боковой способ открывания (на угол до 90°) и предназначены для установки в жилых отапливаемых помещениях.

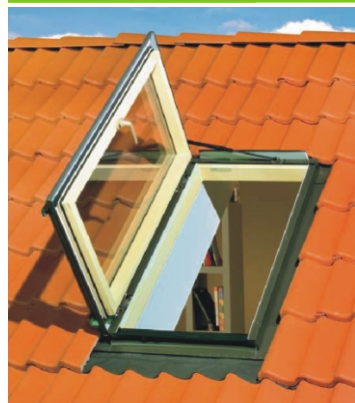

ЭЛЕКТРОПРИВОД ZC230




- длина выхода цепи (макс): 360 мм
- напряжение: 230 V AC

- Технические данные:
- напряжение: 230 V AC;
 - максимальная сила тока: 0,36А;
 - мощность на выходе: до 15 Вт;
 - цикл работы: 2-3 мин;
 - усилие выталкивания цепи: 200N;
 - скорость хода цепи: 9,7 мм/с;
 - длина выхода цепи(макс): 360 мм;
 - температурный режим: от -9° С до +50°С;
 - размеры 362 x 47 x 33,5мм;
 - силовой кабель: 3x75 мм2 (1,5 м.п.)

Мощность работы и малые габариты электроприводов позволяют использовать их в мансардных окнах со среднеповоротной и комбинированной системами открывания, окнах «Дуэт» и окнах нестандартных размеров.

ед.	цена
шт.	71 500

РОЛЕТЫ OptiSol AUB



размер, (см)	цена
55 x 78/98	12 000
66 x 98/118	13 000
78 x 98/118/140	14 500
94 x 118/140	15 500
114 x 118	16 500

стандартные светоотражающие


002 Бежевый	230 Бежевый
014 Синий	229 Синий

МАНСАРДНЫЕ ОКНА FTP-V U3 Z-Wave

Модель FTP-V U3 Z - Wave поставляется в комплекте с 3-х канальным центральным процессором, блоком питания, пультом ДУ, а также электроприводом ZC 24 и датчиком дождя ZRD. К окну не требуется подключать дополнительных элементов управления, поскольку система встроена в оконный короб. Для подключения окна достаточно подсоединить один кабель питания к общей сети или вставить вилку в розетку.

При необходимости Вы можете отключить электропривод простым поворотом ручки и управлять окном вручную в случае отсутствия электричества, во время монтажа или мытья внешнего стекла.

FTP-V U3 Z-Wave оснащены системой беспроводной связи Z-Wave, предназначенной для дистанционного управления мансардными окнами и аксессуарами к ним.

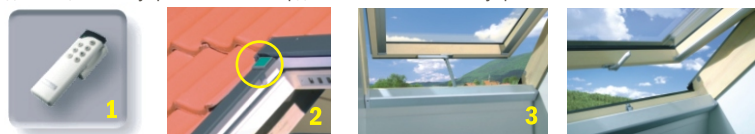

1. Пульт ДУ ZWP10 2. Датчик дождя ZRD 3. Электропривод ZC 24 Управление вручную

тип	размер	ед.	цена с окладом EZV	цена с окладом ESV
06	78 x 118 + оклад XDK	шт.	367 550	365 000
09	94 x 140 + оклад XDK	шт.	391 700	390 000

с дистанционным управлением

