

Паропроницаемая мембрана



STROTEX TOPLES

STROTEX TOPLES представляет собой диффузионно-стойкую мембрану, монтируемую под внешним покрытием кровли. Применяется главным образом для гидроизоляции кровли и защиты утеплителя от воздействия атмосферных явлений.

Полностью водонепроницаемая, защищает термоизоляцию снаружи от дождя и снега, ветроизоляционный материал, содержит UV стабилизаторы, замедляющие процесс старения, вызываемый воздействием атмосферных факторов, покрыта специальным антибликовым покрытием, предотвращающим явление светотражения.



Масса: ок. 95 г/м²
 Паропроницаемость: ок. 1700 г/м²/24 ч
 Коэффициент Sd: ок. 0,02 м
 УФ-стойкость: 1 месяц
 Размер рулона: 1,5 м x 50 м = 75 м²
 Поддон: 80 рулонов

Цена:

кв.м : 240 Тг.
рулон: 18 000 Тг.

Активная пароизоляция

Eurovent AKTIV – это двухслойная активная пароизоляционная мембрана с коэффициентом Sd >8м. Предназначена для использования в строительстве для изоляции мансарды от водяного пара, монтажной влаги, выделяющейся изнутри здания. Состоит из слоя полипропиленового нетканого полотна и функциональной пленки, обеспечивающей активный обмен водяного пара изнутри здания по направлению к мансарде, а также с мансарды к помещениям, при возникновении такой необходимости. «Умная» и активная пароизоляционная мембрана Eurovent AKTIV обладает переменной величиной Sd, чего не могут обеспечить обычные пароизоляционные пленки.

Eurovent AKTIV

Поверхностная плотность: около 90г/м²П
 Паропроницаемость: около 5-8 г/м²/24h*
 УФ-стабильность: до 3 месяцев
 Коэффициент Sd: около 8 м
 Водонепроницаемость: W1
 Размер рулона: 1,5 м x 50 м = 75 м²

Обладает прочностью на разрыв:
 EN 13859-1 EN 13859-2
 * EN 12572 38° C/93%




DOMSTAL BAR

Цена:

кв.м : 300 Тг.
рулон: 22 500 Тг.



ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

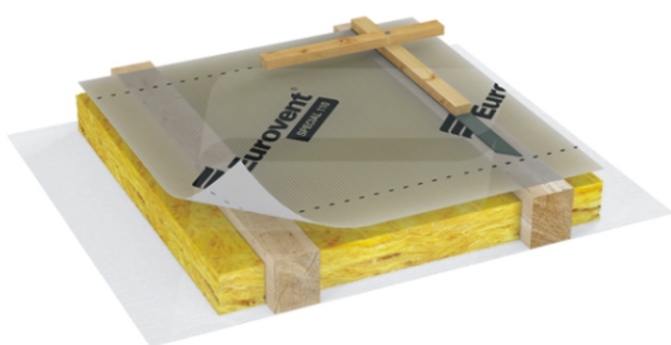

СТРЕЙЧ ПЛЁНКА для ручной намотки



Ширина: 500 мм
 Толщина: 17 микрон
 Вес рулона: 2,7 кг.
 Длина: 320 м.п.

Цена:
рулон: 3 990 Тг.

